

# mercerine

*Les miniatures*



JOLIS COUPONS :  
TISSU EXTERIEUR 30CM  
TISSU DOUBLURE 30CM  
THERMOLAM / OUATINE 20CM

FOCUS MERCERIE :  
ZIP 45CM  
BIAIS OU RUBAN 15MM 1.5M  
ELASTIQUE 10CM

NIVEAU



2H



@bemercerine  
[www.mercerine.com](http://www.mercerine.com)

*plus de tutos sur le blog !*


## TROUSSE DE TOILETTE




LA VIDÉO PAS À PAS

DIFFUS'  
LAINE  
TISSUS

telechargez le patron !

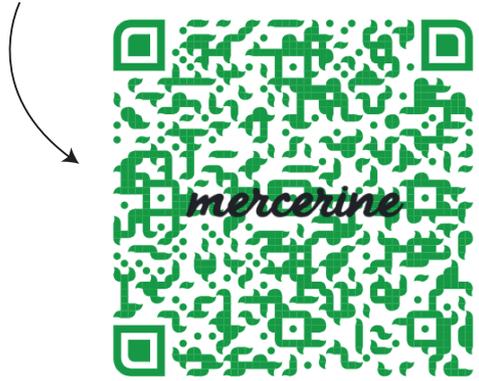

## LES PIÈCES À COUPER :

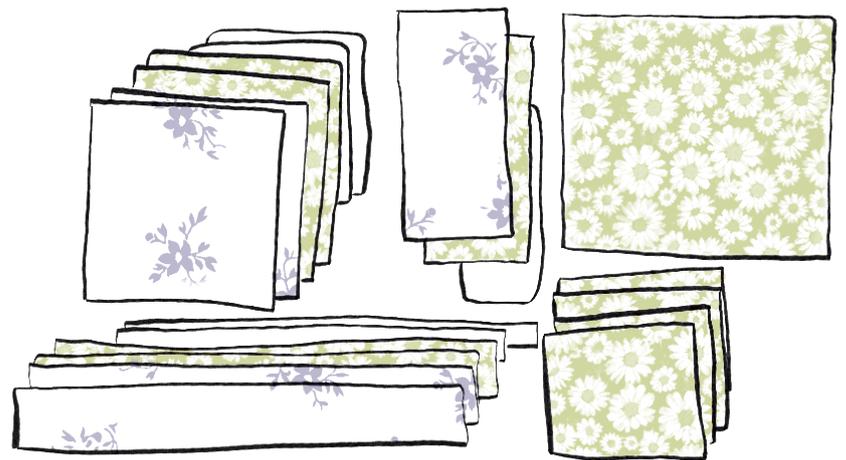


Avant de commencer la couture, thermocoller les pièces qui en ont besoin.


### 1/ La poche



Plier la poche en 2 et marquer les milieux. Piquer l'élastique aux extrémités pour les maintenir.




Rabattre le tissu par dessus et piquer sous l'élastique pour créer une petite coulisse.

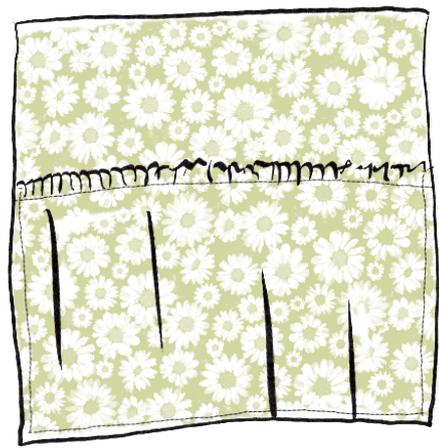


Placer la poche sur la doublure d'une façade et épingler en répartissant les plis en bas de la poche. Piquer à 0,5 cm et arrondir la valeur de couture pour garder la forme de la doublure.

## 2 / Les façades

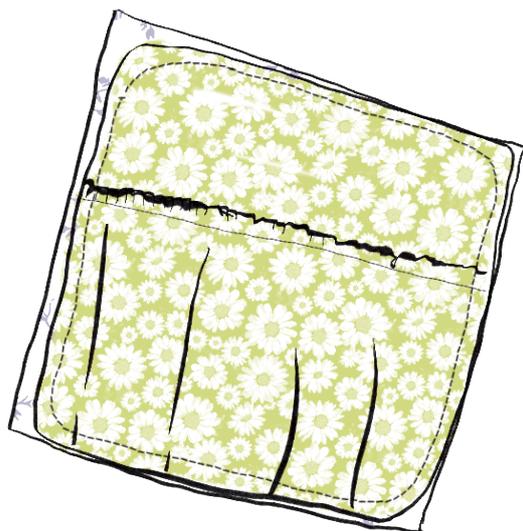


Placer une face tissu et une face doublure envers contre envers et piquer à 1 cm. Répéter pour la seconde.


## 3 / La fermeture

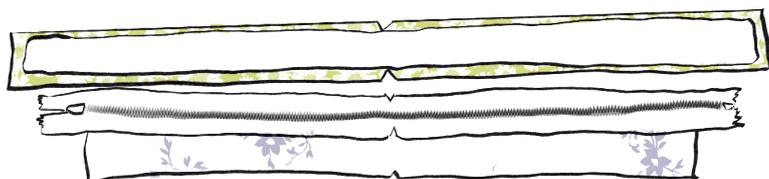


Placer la fermeture tirette contre l'endroit du tissu extérieur (pièce de la bague) et recouvrir de la doublure endroit de la bague.

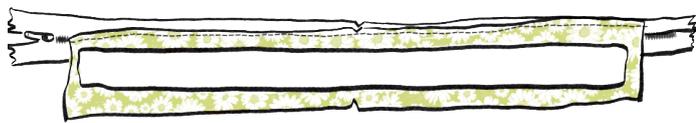


Piquer avec le pied de biche spécial zip.

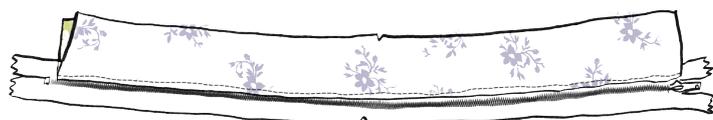


Sur l'endroit, repasser au fer et surpiquer nervure avant de recommencer cette étape pour le second ruban du zip.

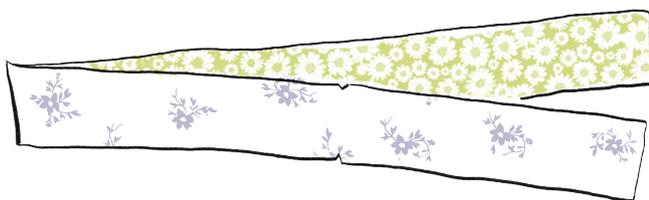


## 4/ Le dessous




Pour le dessous cela fonctionne de la même façon : j'insère le bord de la bague entre les rectangles dessous.

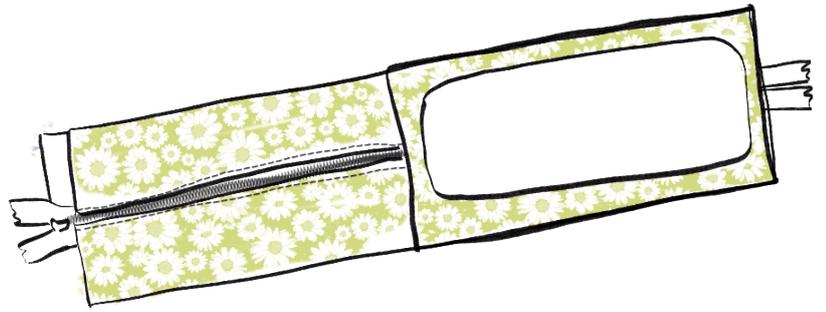

Disposer le dessous en tissu extérieur endroit face à vous, puis la bague zip, et en enfin le dessous doublure.

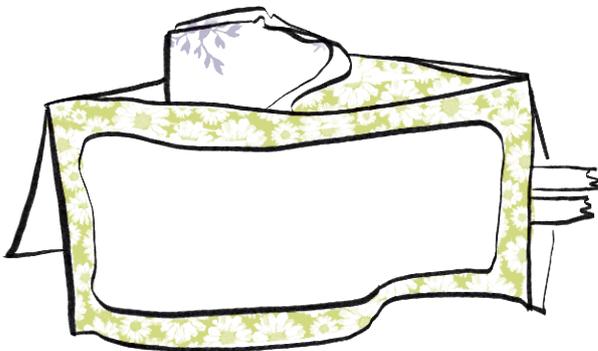

Replier la bague sur elle même pour que les bords libres du dessous atteignent l'extrémité de la bande zippée, épingler et piquer au point droit les deux extrémités.

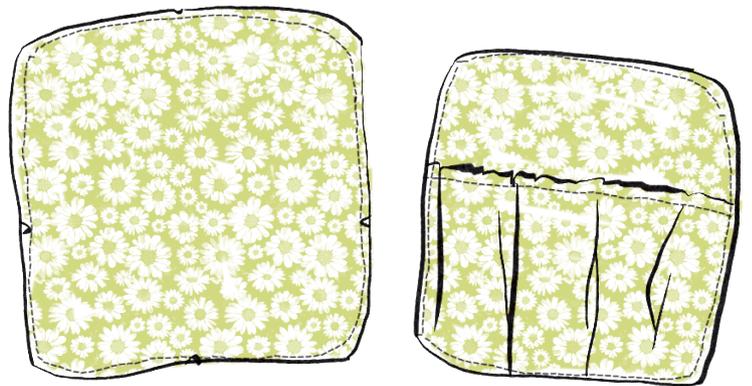


Piquer à 1 cm, et couper ce qui dépasse de la valeur de couture puis repasser au fer sur l'endroit et surpiquer nervure.


## 5/ La trousse



Marquer les milieux de la bague et des façades.

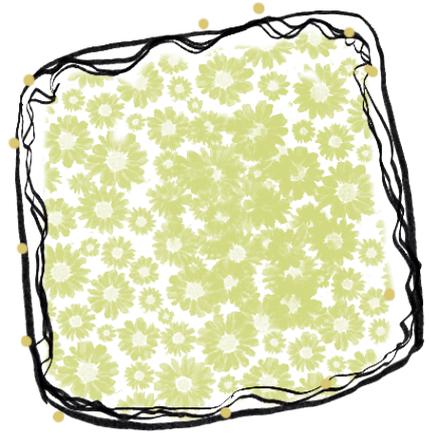


Faire rouler la bague sur son envers, et placer les crans les uns en face des autres sur un premier carré. Épingler et piquer.

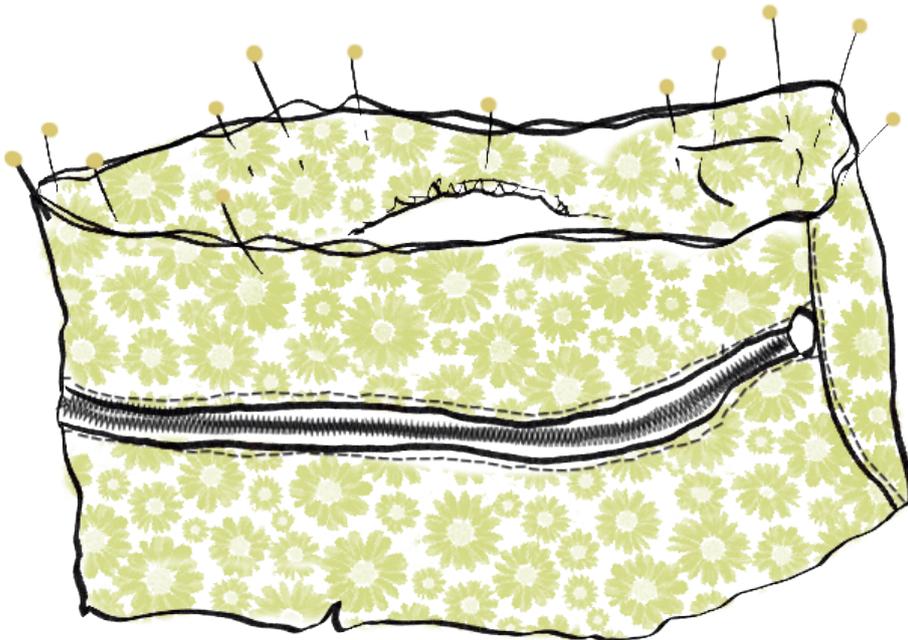


Recommencer pour la seconde face.

## 6/ Les languettes

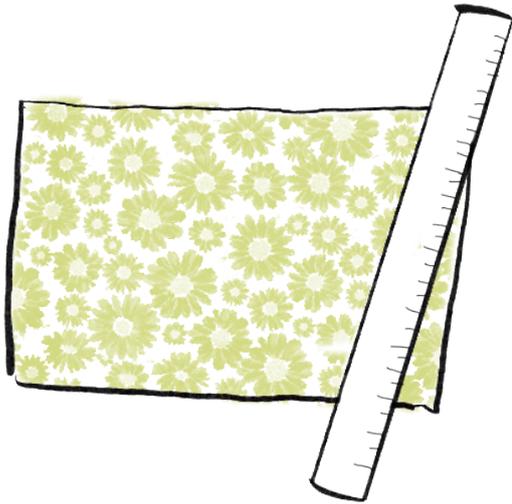

Retirer 2 cm de chaque cote en bas du rectangle languette.

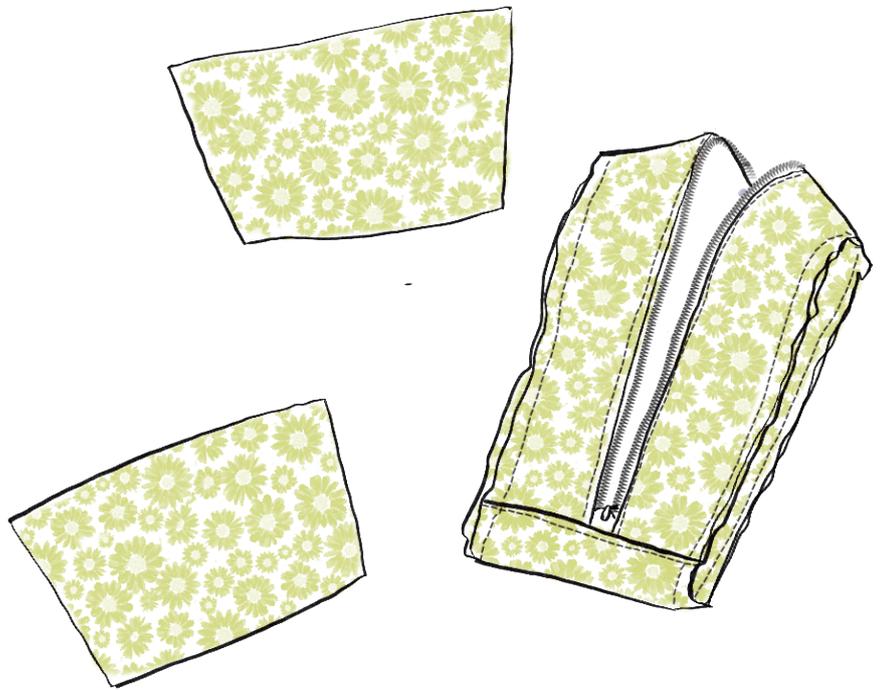

Placer endroit contre endroit et piquer le haut et le bas.

Retourner, repasser et recommencer pour la seconde.



Épingler sur la trousse en vous l'alignant à la couture surpiquée dessous, sur l'envers de la trousse. Piquer à 0,5cm.

## 7/ La finition

Pincer en sandwich la valeur de couture dans un ruban pour ganser la valeur de couture. Épingler et surpiquer. Vous pouvez aussi opter pour une finition au biais.